


第9世代Core™搭載(最大8コア16スレッド)。ハイエンドGPU搭載可能


# IPC-C390CGO-T(V)




- 第9世代 / 第8世代インテル® Core™プロセッサ・ファミリー搭載
- シングルプロセッサながら、最大8コア (16スレッド)※i9-9900K選択時
- 最大64GBメモリー (DDR4)搭載可能
- ハイエンドGPUボードが搭載可能(GPU搭載モデル)
- タイプAのUSB3.1(Gen2)ポート×3基、USB3.1(Gen1)ポート×2基を装備



## ■ 外観寸法図

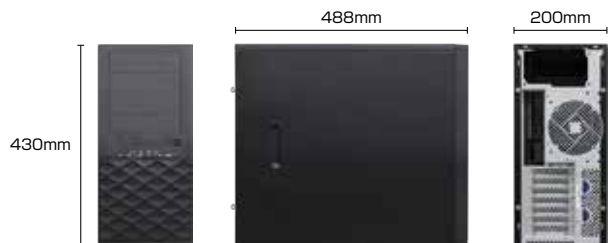

## ■ I/O ポート構成

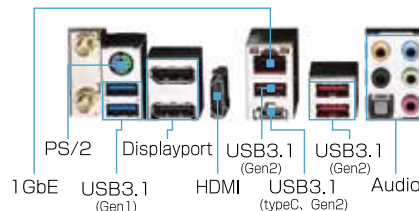

## ■ 製品仕様

モデル	通常モデル	GPU搭載モデル (V)	
	IPC-C390CGO-T	IPC-C390CGO-TV1	IPC-C390CGO-TV2
プロセッサ	種類	<b>第9世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー</b> Corei9-9900K (8コア16スレッド3.60GHz、ターボ・ブースト時5.00GHz、TDP95W) Corei7-9700K (8コア8スレッド3.60GHz、ターボ・ブースト時4.90GHz、TDP95W) Corei5-9600K (6コア6スレッド3.70GHz、ターボ・ブースト時4.60GHz、TDP95W) <b>第8世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー</b> Core i7-8700K (6コア12スレッド3.70GHz、ターボ・ブースト時4.70GHz、TDP95W) Core i7-8700 (6コア12スレッド3.20GHz、ターボ・ブースト時4.60GHz、TDP65W)	
	搭載数	1	
チップセット	インテル® Z390 チップセット		
メモリー	規格	DDR4 2666MHz	
	容量	最大64GB	
	スロット数	4	
ストレージ	5インチベイ	4	
	3.5インチベイ	6(内部5)(空き5) ※標準:ストレージ×1で使用	
	SATAコネクタ数	6(空き5)(SATA 3.0) ※標準:ストレージ×1で使用	
グラフィックス	内蔵	インテル® UHD グラフィックス 630 ※インテル社のCPU内蔵グラフィックス性能は、プロセッサの種類により異なることがあります	
	GPU	GeForce® RTX 2080Ti ×1基 GeForce® RTX 2080 ×1基	GPU ×2基 ※SLOT6とSLOT3にて搭載可能 ※2基搭載時、x8シグナルで動作
I/O	PS/2	1 (マウス用 / キーボード用)	
	DisplayPort	2	
	HDMI	1	
	Audio	背面 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)	
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 3 (USB3.1, Gen2, タイプA)、2 (USB3.1, Gen1, タイプA)、1 (USB3.1, タイプC, Gen2)	
	LAN	1 (1GbE)	
拡張スロット	SLOT7: None SLOT6: PCI-Express x16スロット (Gen 3.0, CPU側) [x16シグナル/x8シグナル/x8シグナル] SLOT5: PCI-Express x1スロット (Gen 3.0, PCH側) [x1シグナル] SLOT4: PCI-Express x1スロット (Gen 3.0, PCH側) [x1シグナル] SLOT3: PCI-Express x16スロット (Gen 3.0, CPU側) [x0シグナル/x8シグナル/x4シグナル] SLOT2: PCI-Express x1スロット (Gen 3.0, PCH側) [x1シグナル] SLOT1: PCI-Express x4スロット (Gen 3.0, CPU側) [x0シグナル/x0シグナル/x4シグナル]		
外形寸法	ミドルタワー W200mm × D488mm × H430mm (突起物等を除く)		
重量	-		
電源	ニブロン電源 400W (連続最大容量) / 570W (ピーク容量)	ニブロン電源 822W (連続最大容量) / 1000W (ピーク容量)	1200W (80PLUS PLATINUM 認証取得)
	ニブロン電源 822W (連続最大容量) / 1000W (ピーク容量)		
利用環境	入力電圧	AC90V~240V	
	温度	10°C~35°C	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	
保管環境	温度	-10°C~55°C	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部  
 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階  
 TEL: 03-5446-5535 / hpcs\_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。  
 2020年3月10日現在の内容です。