

最大4個のPoE+ポート、第5世代インテル® Core™ プロセッサ搭載


MTC-4015



- 15インチ (1024x768)
- ファンレス仕様、最大-25°C~+70°Cの広温度対応
- 手袋でも操作可能なマルチ・タッチパネル
- 第5世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載
- フロントパネルはIP65適合により防水・防塵をサポート
- 6ポートのギガビットLANを装備し、内4ポートがPoE+に対応
- 6V~36V DC-in、80Vまでをサージ保護



■ 外観寸法

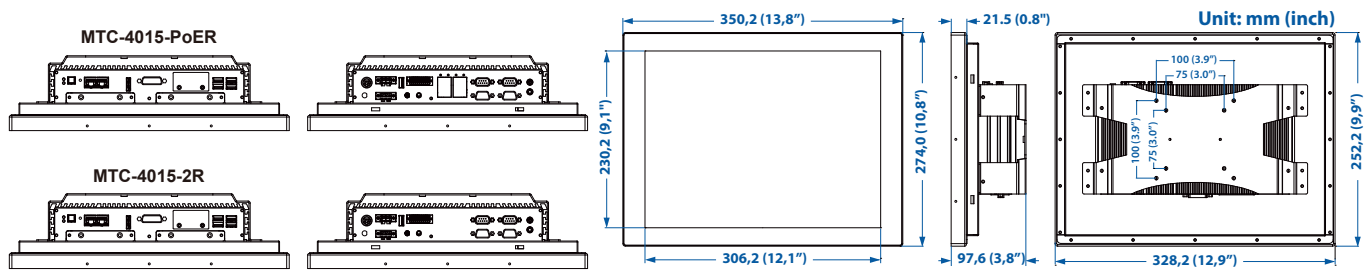

■ 製品仕様

パネル	タイプ	a-Si TFT-LCD
	画面サイズ	15" (4:3)
	解像度	1024 x 768
	表示色	約1670万色 (RGB 8-bit)
	バックライト	LED
	輝度	250 cd/m ²
	視野角	80/80/80/80 (L/R/U/D)
	コントラスト比	600:1
タッチスクリーン	タイプ	最大20ポイントタッチ (投影型静電容量)
	透明度	≥ 91%
	表面硬度	7H
	コントロールインタフェース	USB
プロセッサ	種類	インテル® Core™ i7-5650Uプロセッサ(2コア4スレッド、4 MB、2.20 GHz) インテル® Core™ i5-5350Uプロセッサ(2コア4スレッド、3 MB、1.80 GHz) インテル® Core™ i3-5010Uプロセッサ(2コア4スレッド、3 MB、2.10 GHz)
	搭載数	1
チップセット		SoC
メモリー	規格	DDR3L 1333/1600MHz SO-DIMM
	容量	最大16GB
	スロット数	2
ストレージ	CFast ソケット	1
	SSD/HDD用トレイ	2
SIMカードソケット		2
I/O	シリアル (COM)	4
	USB	2 (USB3.0)、3 (USB2.0)
	DIO	絶縁型16DIO:8 DI, 8 DO (MTC-4015-PoERのみ)、16 DIO:8 DI, 8 DO (MTC-4015-2Rのみ)
	DisplayPort	1 (最大3840 × 2160 @ 60Hz)
	DVI-D	1 (最大1920 × 1080 @ 60Hz)
	Ethernet	LAN 1 : インテル® I218 GigE LAN, iAMT 9.5 LAN 2 : インテル® I210 GigE LAN
	PoE	LAN 3 : Gigabit IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, インテル® I210 LAN 4 : Gigabit IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, インテル® I210 LAN 5 : Gigabit IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, インテル® I210 LAN 6 : Gigabit IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, インテル® I210 ※MTC-4015-PoERのみ
	拡張スロット	Mini PCI Express 2 1 (PCIe/USB/External SIM Card用)、1 (PCIe/USB/External SIM Card/ mSATA用)
オーディオ	端子 1 Mic-in, 1 Line-out	
電源	入力電圧	3-pin Terminal Block, 6V~36V, DC-in
	アダプター	AC to DC 160W アダプター(オプション)
	イグニッションコントロール	16 Mode (内部)
	リモートスイッチ	3-pin Terminal Block : On, Off, IGN
	電源入力タイプ	3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground
	サージ保護	過渡電圧:最大80V/1ms
外観寸法 (W × L × H)		350.0mm × 274.0mm × 97.6mm (突起物等を除く)
重量		約5.3kg
取付方法		VESAマウント(75mm × 75mm, 100mm × 100mm)、パネルマウント
IP保護等級		IP65準拠 (フロントパネル)
利用環境	動作温度	-20°C~+70°C
	保存温度	-30°C~+80°C
	湿度	10%~90% RH (結露なきこと)
	耐衝撃性	IEC 60068-2-27, 20G, Half-sine, 11ms
	耐振動性	IEC 60068-2-64, Non-operation : 10Hz to 200Hz, 1.5 Grms, X, Y, Z, 30 mins each Axis
EMC指令		CE, FCC



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL: 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel, インテル, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Centrino, Centrino Inside, Intel Viiv, Intel Viiv ロゴ, Intel vPro, Intel vPro ロゴ, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD, AMD Radeon™, Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
2019年5月28日現在の内容です。