

昼光で読み取り可能なスクリーン 超高耐久性10.4インチ産業用タブレット

R10IP8M-RTT2ML/R10IWK8M-RTT2ML

- 1024x768 高解像度 10.4インチディスプレイ
- ハンドルに変換可能な調整可能なキックスタンド
- 静電容量方式マルチタッチ
- オールラウンドエラストマーゴムを使用したマグネシウム合金ハウジング
- IP54規格の防水・防塵性能
- 耐衝撃・耐振動基準MIL-STD-810G(米国軍事調達基準)
- ファンクション物理キーを装備
- ホットスワップ対応で稼働時のバッテリー交換が可能



※画像はイメージです


■製品仕様

製品名		R10IP8M-RTT2ML	R10IWK8M-RTT2ML
OS		Windows10 IoT Enterprise 64ビット	Windows10 IoT Enterprise 64ビット Linux Ubuntu 18.04(オプション)
プロセッサ	種類	インテル® Pentium® プロセッサ N4200 (1.1 to 2.5 GHz 4コア 4スレッド)	インテル® Core™ i5-8265U (1.6 to 3.9 GHz 4コア 8スレッド)
	搭載数	1	
メモリー	規格	DDR3L SO-DIMM	
	容量	4GB(最大8GB ※オプション)	4GB(最大16GB ※オプション)
ストレージ		64GB (M.2 SSD)×1 (最大512GB ※オプション)	128GB (M.2 SSD)×1 (最大512GB ※オプション)
カメラ		前面2メガピクセルカメラ (オプション)、5メガピクセルAFカメラ (オプション)	
通信機能	有線LAN	RJ45-10 / 100/1000 Mbps	
	無線LAN	802.11 a/ b/ g/ n /ac	
	Bluetooth	1	
SDカードスロット		1 (micro SD)	
SIMカードスロット		1 (micro SIM)	
Audio		内蔵スピーカー×2	
I/O	USB	2 (USB 3.0 Type-A)、1 (USB 2.0 Type-A)	
	COM	1 RS232 / RS422	
物理ボタン		電源 x1、ファンクションキー x3、明るさキー x2、メニューキー x1	
タッチスクリーン	タッチタイプ	抵抗膜方式	
ディスプレイ	サイズ	10.4インチ	
	解像度	1024x768	
	輝度	700 cd/m ² (typ.)	
	コントラスト比	1000:1	
	視野角(上/ 下/ 右/ 左)	88°/ 88°/ 88°/ 88°	
	バックライト	LED	
アダプター	入力電圧	最大100~240V	
	出力電圧	19VDC	
バッテリー	タイプ	リチウムイオン	
	容量	1 (5200mAh)	
	動作時間	約8時間	
外観寸法 (W×D×H)		W266mm × H50mm × D222mm (突起物等を除く、キックスタンド除く)	
重量		約2.4kg(バッテリー搭載時)	
利用環境	動作温度	最大-20℃~+60℃	
	保存温度	最大-30℃~+70℃	
	バッテリー使用時	最大-10℃~+50℃	
	バッテリー充電時	最大-20℃~+60℃	
	動作時の湿度状況	10~90%RH (結露なきこと)	
	耐振動・耐衝撃性能	耐衝撃:MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I 耐振動:MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I 対落下:MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft	
	IP規格	IP54	
適合規格		CE, FCC	
アクセサリ		アダプターと電源コード 標準バッテリー クイックスタートガイド マニュアル&ドライバーCD タッチスタイラス 外部接続用MIL-STD-38999ケーブル	

■オプション



■I/Oポート/ 寸法 (単位:mm)

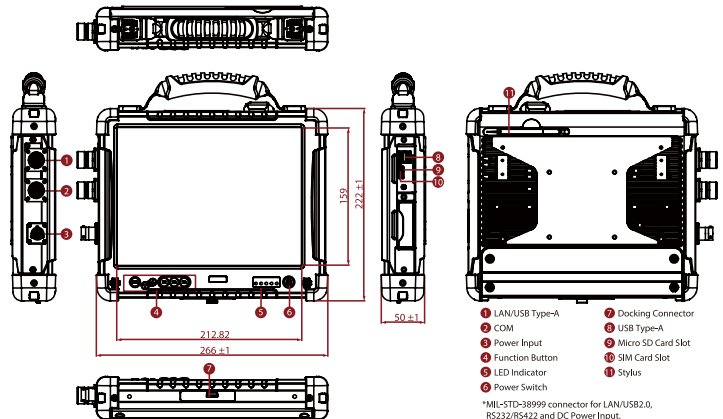

- ① LAN/USB Type-A
 - ② COM
 - ③ Power Input
 - ④ Function Button
 - ⑤ LED Indicator
 - ⑥ Power Switch
 - ⑦ Docking Connector
 - ⑧ USB Type-A
 - ⑨ Micro SD Card Slot
 - ⑩ SIM Card Slot
 - ⑪ Stylus
- *MIL-STD-38999 connector for LAN/USB2.0, RS232/RS422 and DC Power Input.



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp
WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viviv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

2021年8月現在の内容です。